



# ПГА-5000/4

ЧЕТЫРЕХСТОЕЧНЫЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  
ПОДЪЕМНИК ДЛЯ СХОД-РАЗВАЛА






## ПГА-5000/4

- Удлиненный четырехстоечный подъемник для легкового транспорта общей массой до 5,0 тонн
- Регулируемое расстояние между платформами
- Длина платформ 4940 мм
- Предназначен для регулировки развал/схождения, ремонта тормозной и рулевой систем, и других работ. Оснащен сдвижными пластинами и нишами для поворотных кругов.

**ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ УГЛОВ УСТАНОВКИ  
КОЛЕС И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ**

## КАЧЕСТВЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

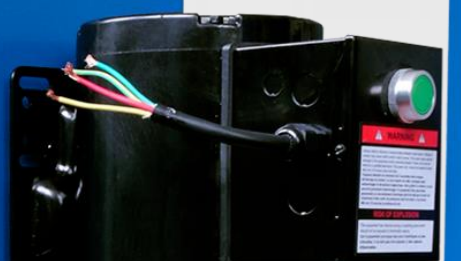

### БЛОК ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА ОТ ЯПОНСКОГО БРЕНДА SMC

Увеличенный срок службы  
и точный механизм  
регулировки



### ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БРЕНДА SAMOZZI

Пневматический привод  
стопоров с управлением на  
одной колонне – быстрая и  
простая работа на подъемнике

**ВЫСОТА ПОДЪЕМА -  
400 мм**



## **ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТРАВЕРСА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3,2 Т**

- Входит в стандартную комплектацию
- Подъем осуществляется с помощью пневмогидравлического насоса.
- Рельсы, по которым перемещается траверса, интегрированы в платформы и позволяют удобно работать с ней по всей длине подъемника.
- В комплекте проставки для удобной регулировки высоты

**НИШИ ДЛЯ ПОВОРОТНЫХ  
КРУГОВ ГЛУБИНОЙ 5 СМ**



## **ОБОРУДОВАН НИШАМИ ПОД ПОВОРОТНЫЕ КРУГИ**

Идеально подходят под поворотные круги, поставляемые в комплекте со стандом Зенит-3D

\* Поворотные круги не входят в стандартную комплектацию





### **ФИКСАТОР СДВИЖНЫХ ПЛАСТИН**

модернизированная конструкция  
(по типу троса, а не цепи).  
Не повреждает лакокрасочное  
покрытие



### **ПРОТИВОУКАТНЫЕ УПОРЫ**

в комплекте надежные  
металлические  
противоукатные упоры

### **ДЛИННЫЕ СДВИЖНЫЕ ПЛАСТИНЫ**

для удобной регулировки  
задней оси автомобилей с  
разной колесной базой



## РЕГУЛИРУЕМАЯ ШИРИНА МЕЖДУ ПЛАТФОРМАМИ

Регулируемое расстояние между платформами (900/1000/1100 мм) существенно увеличивает диапазон обслуживаемых автомобилей

Простая работа как с широкими, так и узкими машинами.



**ПОЛОЖЕНИЕ 1 — 900 ММ**



**ПОЛОЖЕНИЕ 2 — 1000 ММ**



**ПОЛОЖЕНИЕ 3 — 1100 ММ**

## ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ СТЕНДОВ РЕГУЛИРОВКИ УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС



+

Подходит для любых стендов сход-развала, но максимальную эффективность пост обретает в паре с 3D-стендом Зенит-3D

+

Конструкция и толщина металла сохраняют превосходную жесткость платформ.

Они не деформируются под весом автомобиля, обеспечивают точное измерение углов установки колес и простую нивелировку.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПГА-5000/4

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ
Грузоподъемность, т	5,0
Грузоподъемность траверсы, т	3,2
Высота подъема, мм	1974
Расстояние между платформ, мм	регулируемое 900/1000/1100
Ширина платформы, мм	510
Длина платформы, мм	4940
Напряжение в сети, В	380В/50Гц/3Ф
Мощность, кВт	2,2
Масса, кг	1571
Назначение	для сход-развала



